



A Z O M

دليل البدء

كاميرا عزم



تنبيه: يجب تنزيل تطبيق عزم لتفعيل كاميرا المراقبة

# شكراً لاختيارك منتجات عزوم!





تنزيل وتثبيت تطبيق عزوم لكاميرا المراقبة

## 1. امسح الرمز التالي:


تابع إلى رابط التطبيق، أو ابحث عن (عزوم أو AZOM) على مناجر التطبيقات (جوجل بلاي أو آب ستور) وقم بتثبيته.

تدعم هذه الكاميرا شبكة WiFi G2.4 فقط، شبكة WiFi 5G غير مدعومة. يرجى التأكد من أن هاتفك المحمول متصل بشبكة G2.4 للتحميل للاتصال بالكاميرا، ويرجى السماح بأذونات التطبيق المطلوبة.




## 2. للدخول أو التسجيل:

يرجى الضغط على زر الدخول أو التسجيل لفتح حساب جديد قبل للتابعة

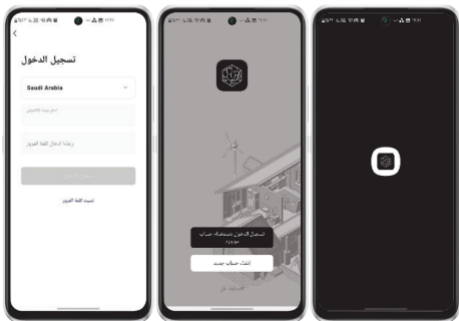

### 3. خطوات اتصال الكاميرا بالجوال:

1. اضغط زر الزائد في الأعلى او زر أصف جهازًا.
2. اختر كاميرا الوايفاي.
3. تأكد من أن ضوء الفلاش يضيء بشكل متقطع استعدادا للاتصال.
4. ادخل كلمة سر شبكة الإنترنت لديك.

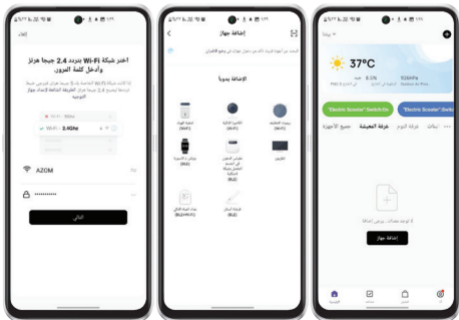


5. سيظهر الآن صورة رمز QR على الشاشة، قم بتقريب الكاميرا من الشاشة إلى حد 15 أو 20 سم لتمكين

الكاميرا من قراءته.

6. بعد سماع صوت التنبيه، اضغط زر "سمعت الصوت".

7. عندها يتم الاتصال بالجوال.

8. تم الاتصال بنجاح، يمكنك تخصيص اسم الكاميرا في هذه الخطوة إن أردت.

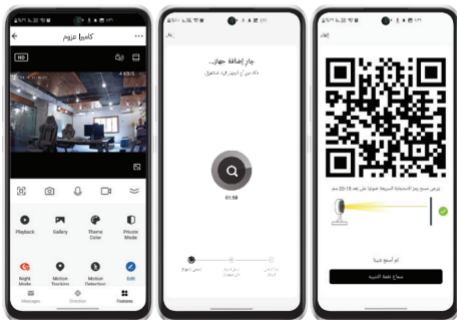

## المواصفات الفنية

مستشعر الكاميرا	CMOS بتقنية 1/2.7"	مستشعر الكاميرا
دقة التصوير	1080 بكسل (1080×1920)	
إضاءة صغيرة	0 لوكنس (مع إضاءة تحت الحمراء)	
نوع العدسة	عدسة تصوير عالية الدقة	العدسات
زاوية الرؤية	135° (D)/85°(H)	
البعد البؤري	3.6 مم	
LED	6pcs 850nm SMT IR LED	التصوير الليلي
مسافة الأشعة تحت الحمراء	5 أمتار	
وضع الليل/النهار	تغيير تلقائي مع IR-CUT قابل للإزالة	
ضغط الصور	H.264	الفيديو
معدل أطر الصر	15 إطار/الثانية (1080 بكسل)	
دقة التصوير	1080 بكسل (1080*1920)	
عكس الصورة	عكس عمودي وأقفي	
الدخالات/المخرجات	ميكروفون وسماعة مدمجة	الصوت
ضغط الصوت	PCM	
واي فاي	802.11b/g/n	الاتصال
أمن اتصال الواي فاي	WEP, WPA, WPA2	
الوصول عن بعد	P2P	
ضبط للصنع	يتوفر زر ضبط للصنع	ضبط للصنع
مؤثر الضوء	أزرق	ضوء LED
تتبع الحركة	5 أمتار	تتبع الحركة
DC	5V/1A	محول الطاقة

أقصى دعم 128 جيجا بايت تدعم التخزين السحابي للتسجيلات	يدعم كرت تخزين Micro SD تخزين سحابي	التخزين
-10°C ~ 60°C	درجة حرارة البيئة	الخصائص الصناعية
20% ~ 95% غير مكثف	رطوبة البيئة	
-10°C ~ 60°C	حرارة التخزين	
20% ~ 95% غير مكثف	رطوبة التخزين	
نعم	قطع تثبيت على الجدار	تركيب

## الميزات:

- تدعم التواصل بالصوت بين الهاتف والكاميرا (ثنائي الاتجاه).
- تدعم تسجيلات الفيديو 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع.
- تطبيق عزم متاح للتحكم في الكاميرا لكل من iOS و Android
- تدعم مدخل Micro USB و DC5V/1A
- سهولة التركيب على الجدران.

- تصوير فيديو Full HD 1080p، بث مباشر مع تسجيلات فيديو.
- تدعم التتبع التلقائي الذكي.
- زاوية الدوران: 355° أفقي و 80° عمودي.
- زاوية تصوير واسعة.
- اتصال لاسلكي Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز.
- تدعم التخزين على ذاكرة MicroSD حتى 128 جيجا بايت.

## محتوى العبوة:

- براغي للتثبيت على الجدار
- USB سلك

- كاميرا عزم
- دليل البدء

**A Z O M**

